


1/4" PİRİNÇ TAKOZ GÖVDE SOLENOİD VALF

1/4" BRASS WEDGE BODY SOLENOID VALVE



TKZ 1111

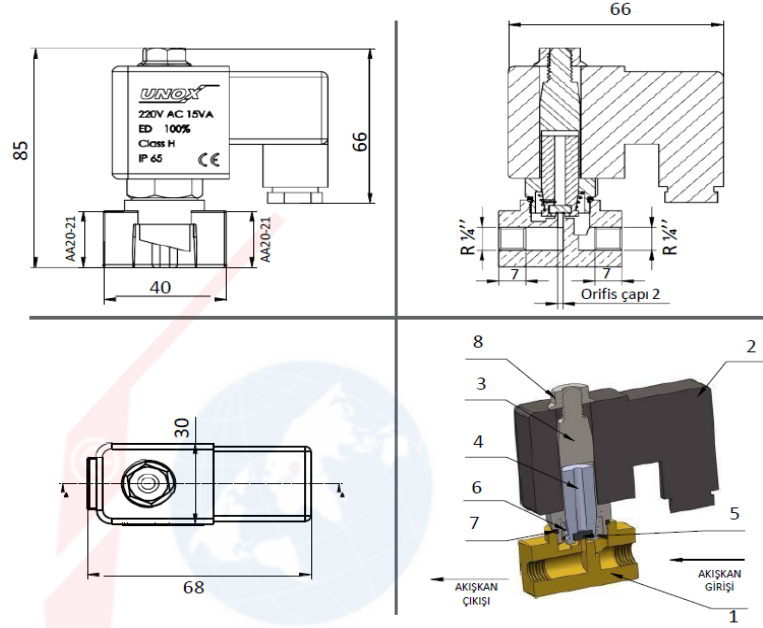

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Ürün Adı - Kodu Product Name - Code	1/4" Pirinç Takoz Gövde Solenoid Valf - TKZ1111 1/4" Brass Wedge Body Solenoid Valve - TKZ1111
Boyut / Size	1/4"
Kullanım Alanları Usages Areas	Su, hava ve yanıcı olmayan gazlar. Water, air and non-flammable gases.
Bağlantı Dış Özelliği Connection Tooth Feature	BSP isteğe göre NPT BSP, Optionally NPT
Nominal Basınç Nominal Pressure	16 Bar
Çalışma Basınç Aralığı Working Pressure Range	0-16 Bar
Bobin Özelliği Coil Specitication	IP 65, Class H, ED %100
Akışkan Çalışma Sıcaklık Aralığı Fluid Operating Temperature Range	-10/+130 °C
Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı Environnement Operating Temperature Range	-10/+60 °C
Vana Kilit Durumu Valve Lock Status	Normalde Kapalı Normally Closed
Malzeme Ağırlığı Metarial Weight	0,320 kg
Akış Yön Özelliği Flow Direction Feature	Tek Yönlü One Way
Diyafram ve Conta Özelliği Diaphragm and Seal Feature	(NBR: -10°C /+90°C) (EPDM: -10°C/+130°C)
Tepki Zamanı Response Time	Açma Zamanı: 30 ms Kapama Zamanı: 90ms Open Time: 30 ms Closed Time: 90ms
KVs(lt/dk)	1,8

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme Adı / Material Name
1	Valf Gövdesi Valve Body	MS 58 Pirinç MS 58 Brass
2	Bobin Kaplaması Coil Cover	Güçlendirilmiş Fiber Glass Powered Fiber Glass
3	Kovan Hive	Paslanmaz Çelik Stainless Steel
4	Çekirdek Core	Paslanmaz Çelik Stainless Steel
5	Orifis Contası Orifice Gasket	NBR, EPDM
6	Çekirdek Yayı Core Spring	Paslanmaz Çelik Stainless Steel
7	Kovan Contası Gasket	NBR, EPDM
8	M8 Flanşlı Somun M8 Flanged Nut	Galvanizli St-37 Galvanized St-37